

FIORDALISO




FOTOGRAFIA INSTALLAZIONE

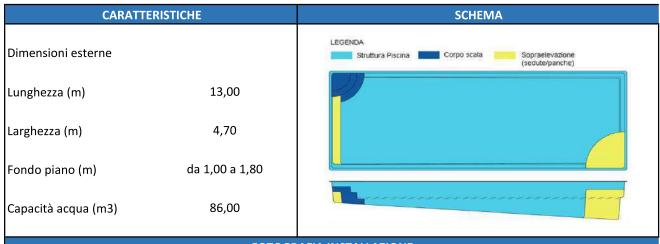

PIANTA

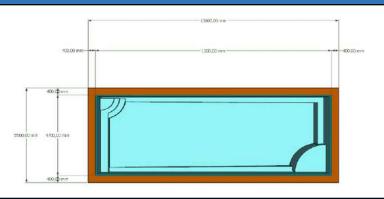

DETTAGLIO STRATI

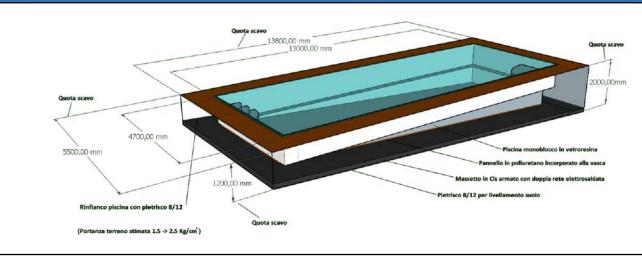

FIORDALISO

GAMMA PROFESSIONAL (vedere in dettaglio pag.4)

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 750
 - pompa monofase 17 m³/ora da 0,75 kw
 - 1 valvola selettrice + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 3 Skimmer a parete
- 6 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo posizionate a 2 m. l'una dall'altra
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - 1 aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - 1 Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 2 Faro a led da 13 w

Tubazioni di collegamento escluse

DOTAZIONE PARZIALE

- 3 Skimmer a parete
- 6 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo posizionate a 2 m. l'una dall'altra
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 2 Faro a led da 13 w

DOTAZIONE VASCA NUDA (vedere in dettaglio pag.9)

SENZA ACCESSORI