


### GINESTRA

CARATTERISTICHE		SCHEMA
Dimensioni esterne		
Lunghezza (m)	8,84	
Larghezza (m)	3,90	
Fondo piano (m)	da 0,93 a 1,90	
Capacità acqua (m3)	40,00	


### FOTOGRAFIA INSTALLAZIONE



### PIANTA

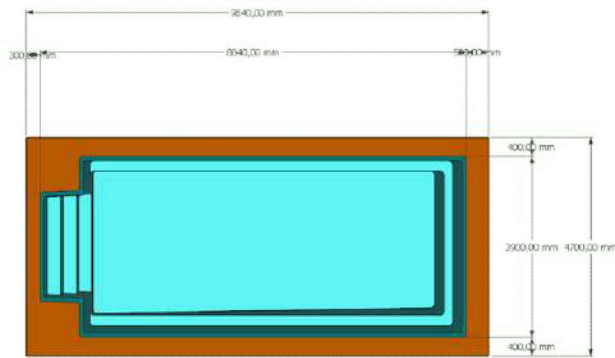

### DETTAGLIO STRATI

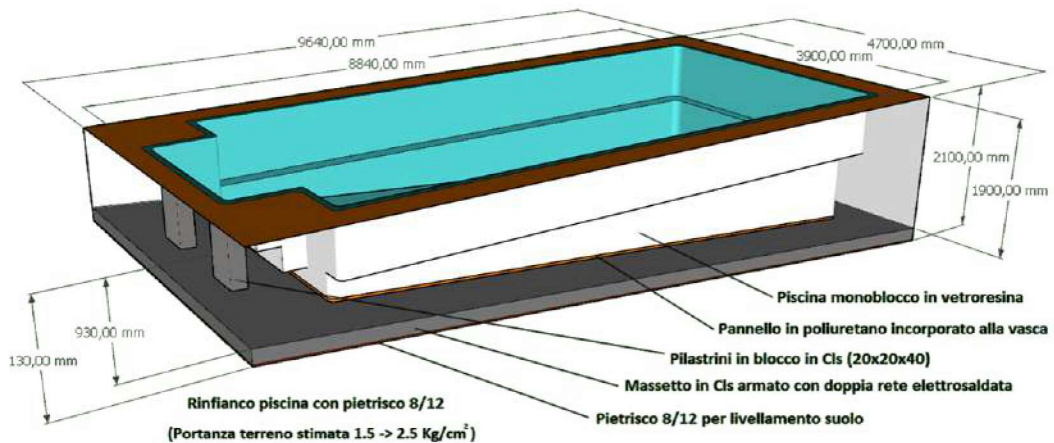

**GINESTRA****GAMMA PROFESSIONAL (vedere in dettaglio pag.4)**

- 1 Locale tecnico da interrimento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
    - 1 quadro elettrico con trasformatore
    - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 600
    - 1 pompa monofase 14 m<sup>3</sup>/ora da 0,75 kw
    - 1 valvola selettiva + valvole di intercettazione in P.V.C.
  - Skimmer a bocca svasata
  - 4 Bocchette di immissione a parete
  - 2 Bocchette aspira-fondo posizionate a 2 m. l'una dall'altra
  - 1 Bocchetta aspira-fango
  - 1 Kit di manutenzione comprendente:
    - 1 aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
    - 1 termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
    - 1 Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
  - 1 Faro a led da 13 w
- Tubazioni di collegamento escluse

**DOTAZIONE PARZIALE**

- Skimmer a bocca svasata
- 4 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo posizionate a 2 m. l'una dall'altra
- 1 Bocchetta aspira-fango
- 1 Faro a led da 13 w

**DOTAZIONE VASCA NUDA (vedere in dettaglio pag.9)**

SENZA ACCESSORI

**GAMMA HOBBY (vedere in dettaglio pag.5)**

- 1 Skimmer
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 1 Locale tecnico cilindrico
- 1 filtro a sabbia diam. 50 12 m<sup>3</sup>/h

**GAMMA CON MONOBLOCCO FILTRANTE (vedere in dettaglio pag.6)**

(SOLUZIONE FAI DA TE)